


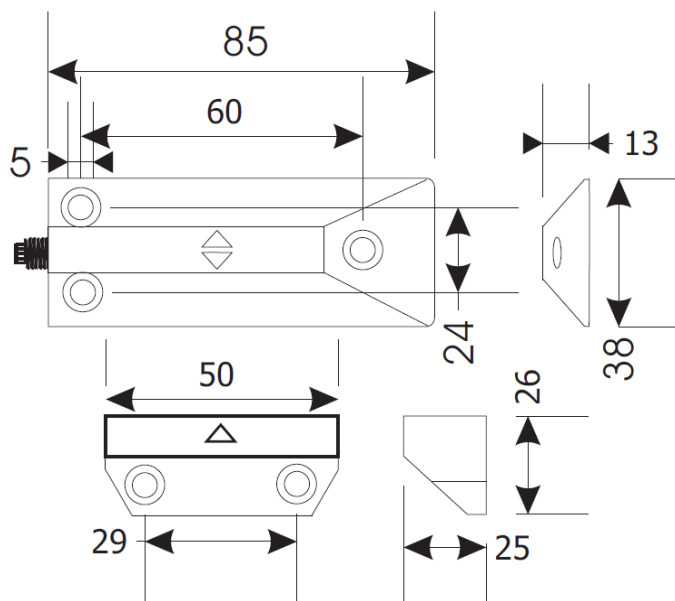

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Plastico caricato vetro / Nero
 Dimensioni reed (LxWxH): 85x38x13mm
 Dimensioni magnete (LxWxH): 50x26x25mm
 Connessione: cavo 4 conduttori 1m nero
 Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
 Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV
 Certificato IMQ: CA12.01263

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro:

25mm in aria libera

20mm su ferro

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}

Corrente max contatto: 0.50 A


Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Contatto magnetico per porte basculanti di dimensioni ridotte in materiale plastico ultrasensibile caricato vetro nero. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13mm.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non, allineare le frecce impresse su reed e magnete. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

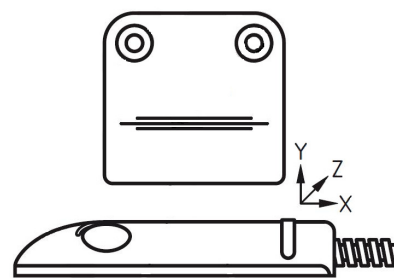

ACCESSORI:

GURIG6: guaina in acciaio spiralata ricoperta in gomma nera diametro interno 6mm

ALTRI MODELLI:

CTB003G: con guaina GURIG6 compresa

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	06/12/10
Proc	